


G72 异型管口快速连接器

一站式连接方案

高压测试 | 端面密封 | 气压驱动 | 型号齐全 | 操作简单 | 密封材料多样

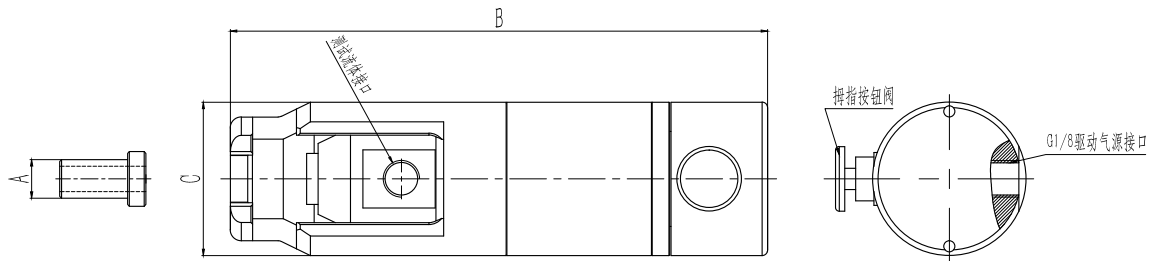


凸缘管口应用

产品型号	尺寸A	主体编号	尺寸B	尺寸C	流体螺纹孔D	最大承压	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G72-120	12	1	147	30	G1/8	5Bar	铝合金	氟丁橡胶	SG72120
G72-130	13								SG72130
G72-140	14								SG72140
G72-150	15								SG72150
G72-160	16								SG72160
G72-170	17								SG72170
G72-180	18	2	147	42	G1/8或G1/4	5Bar	铝合金	氟丁橡胶	SG72180
G72-190	19								SG72190
G72-200	20								SG72200
G72-210	21								SG72210
G72-220	22								SG72220
G72-230	23								SG72230
G72-240	24								SG72240
G72-250	25								SG72250
G72-260	26								SG72260

备注：

管件形状的差异会造成主体尺寸的变化，最大承压与管件形状及驱动气压有关
如客户有特殊要求，密封圈材质可以按照客户要求定制

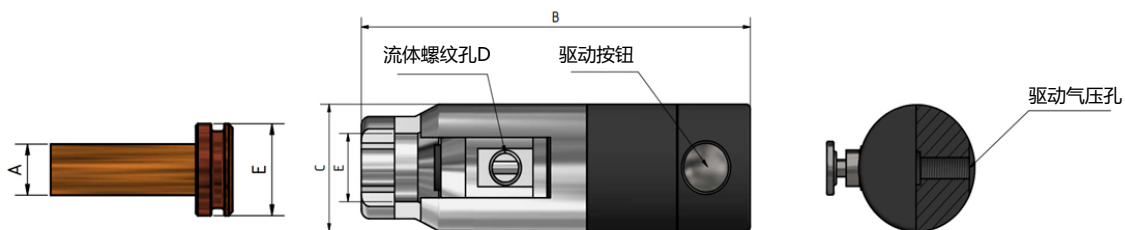

热水器专用(异型口)

产品型号	尺寸A	尺寸E	主体编号	尺寸B	尺寸C	流体螺纹孔D	最大承压	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G72-120A	12	16	2	147	30	G 1/8	20 Bar	铝合金	氟丁橡胶	SG72120A
G72-120B	12	22								SG72120B
G72-120C	12	30								SG72120C