


G60 外螺纹连接系列


一站式连接方案

瞬时 | 便捷 | 标准 | 优质 |

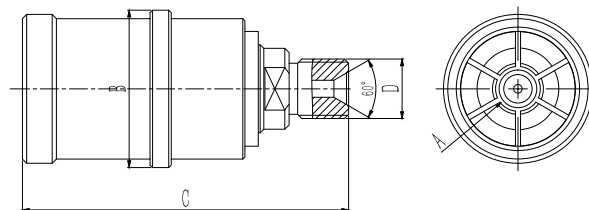

燃油系统专用G60UHP超高压快速连接器

产品型号	尺寸A	主体编号	尺寸B	尺寸C	外螺纹D	最大承压*	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G60UHP-M12E-A601	M12X1.5	1U	37	77	M14X1.5	2500Bar	316不锈钢	聚氨酯橡胶	SG60UHPM12E
G60UHP-M14E-A601	M14X1.5	1U	37	77					SG60UHPM14E
G60UHP-M16E-A601	M16X1.5	2U	43	77					SG60UHPM16E

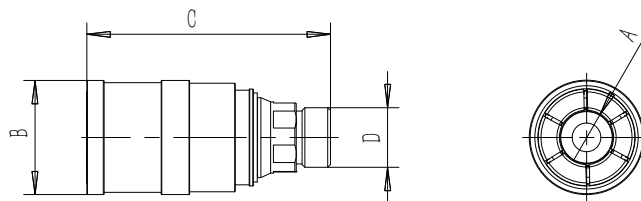


仪表校准专用G60C快速连接器

产品型号	尺寸A	主体编号	尺寸B	尺寸C	外螺纹D	最大承压*	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G60C-M14	M14*1.5	3C	32	75	M20*1.5	100 Bar	316不锈钢	丁晴橡胶	SG60CM14
G60C-G02	G1/4"	3C	32	75					SG60CG02
G60C-R02	R1/4"	3C	32	75					SG60CR02
G60C-N02	NPT1/4"	3C	32	75					SG60CN02
G60C-M20	M20*1.5	4C	40	85					SG60CM20
G60C-G04	G1/2"	4C	40	85					SG60CG04
G60C-R04	R1/2"	4C	40	85					SG60CR04
G60C-N04	NPT1/2"	4C	40	85					SG60CN04


G60 外螺纹连接系列

一站式连接方案

瞬时 | 便捷 | 标准 | 优质 |

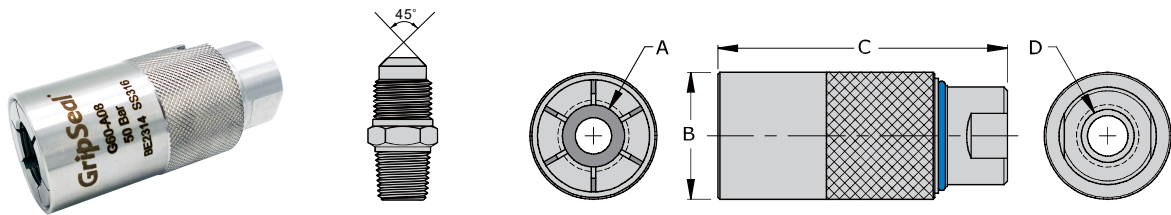

SAE45°螺纹选型表(标配安全锁功能)



产品型号	尺寸A	主体编号	尺寸B	尺寸C	流体螺纹孔D	最大承压	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G60-A04	-4(7/16-20)	2	25	75	G1/8	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A04
G60-A06	-6(9/16-18)	4	40	80	G3/8	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A06
G60-A08	-8(3/4-16)	4	40	80	G3/8	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A08
G60-A10	-10(7/8-14)	6	45	90	G3/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A10
G60-A12	-12(1-1/16-12)	6	45	90	G3/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A12
G60-A14	-14(1-1/4-12)	7	50	90	G3/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A14
G60-A16	-16(1-3/8-12)	7	50	90	G3/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60A16


*其它螺纹规格可以联系定制, 最大2英寸。

公制螺纹选型表(M)



产品型号	尺寸A	主体编号	尺寸B	尺寸C	流体螺纹孔D	最大承压	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G60-M10	M10X1.0	2	25	75	G1/8	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M10
G60-M12	M12X1.5	3	30	75	G1/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M12
G60-M14	M14X1.5	4	40	80	G3/8	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M14
G60-M16	M16X1.5	4	40	80	G3/8	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M16
G60-M18	M18X1.5	5	40	80	G1/2	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M18
G60-M20	M20X1.5	5	40	80	G1/2	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M20
G60-M22	M22X1.5	6	45	90	G3/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M22
G60-M24	M24X1.5	6	45	90	G3/4	50 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60M24

G/R英制螺纹选型表(热水器专用)



产品型号	尺寸A	主体编号	尺寸B	尺寸C	流体螺纹孔D	最大承压	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G60-085	G1/2	5	40	80	G1/2	20 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60085
G60-085T	R1/2	5	40	80	G1/2	20 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60085T
G60-125	G3/4	6	45	90	G3/4	20 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60125
G60-125T	R3/4	6	45	90	G3/4	20 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60125T
G60C-085	G(R)1/2	4	40	85	R1/2外螺纹	20 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60C085
G60C-125	G(R)3/4	5	45	85	R3/4外螺纹	20 Bar	316不锈钢	氟丁橡胶	SG60C125

注意:

所有外螺纹接口, 客户需要提供相关的图纸和样品才能做最终确认。如果密封表格中所示外的更大尺寸, 请与我们联系。
可定制其它类型 (NPT) 以及更大尺寸螺纹的G60连接器。